

Kath. Pfarrkirchenstiftung St. Stephan Deisenhausen

Standicherheit Pfarrkirche St. Stephan

– Zwischeninformation II –

Derzeit sind die Maßnahmen in Folge der Standsicherheitsüberprüfung an unserer Pfarrkirche St. Stephan weitgehend abgeschlossen und es ist der Kirchenverwaltung wieder wichtig, dass Sie über den Verlauf und den vorläufig letzten Schritt informiert sind.

1. Die Rissbildung an der Sakristei wurde in den letzten 2 Jahren regelmäßig gemessen und hat keine weitere Bewegung gezeigt. So wurden die Risse geschlossen und malertechnisch angeglichen, der Hauptriss nach außen dauerelastisch verfügt.
2. Im Dachstuhl sind mit der Auswechslung von 2 Hängestützen **ein Teil** der beanstandeten Schäden beseitigt. Näheres siehe unten!
3. Die statische Sicherung der Hauptfresken durch Hinterfüllung von Hohlstellen, Setzen von Kohlefaserdübeln und Schließung der Risse durch den Restaurator, sowie die Farbretuschierung der Fehlstellen, die Reinigung der Gesimse und oberen Partien ist abgeschlossen.
4. In die Unterkonstruktion der unteren Empore mussten Stahlverstärkungen eingebracht, 8 Balkenköpfe erneuert werden, damit die Empore – nach heutigen statischen Anforderungen – künftig auch Spitzenbelastungen z.B. Christmette gewachsen ist. Zu dieser Maßnahme mussten das Gestühl ausgebaut, der Emporenboden komplett geöffnet und entschuttet werden.
5. Die äußeren Traufgesimse wurden gegen Herabfallen gesichert; farbig neu gefasst..

Die bisherig angefallenen Kosten betragen - bei 300 Std. Eigenleistung - **€ 78.103,66**, der Eigenanteil, nach Zuschüssen, ca. **€ 20.000,--**. Ein detaillierter Bericht zur gesamten Finanzierung erfolgt selbstverständlich mündlich bei nächster Gelegenheit.

Neu: Notsicherung Anschluss Dach/Turm

Der Anschluss Dach-Turm ist der kritische Bereich des Kirchendaches überhaupt.

Bei abschließender statischer Begutachtung wurden im Anschluss Dach/Turm noch Schäden (u.a. Pilzbefall, zerstörte Mauerlatte, defekte Sparrenfüße) festgestellt, deren Beseitigung keinen Aufschub bis zu einer nächsten Großmaßnahme dulden. Diese Arbeiten sollen ab Juli 2019 das „Projekt Standsicherheit“ nunmehr abschließen. Hierfür werden derzeit nochmals zusätzlich Kosten von **€ 20.000,--** veranschlagt.


Bitte wenden!



Sparrenfuß und Deckenbalken durch Braunfäule zerstört.



Mauerlatte stark durch Braunfäule zerstört.

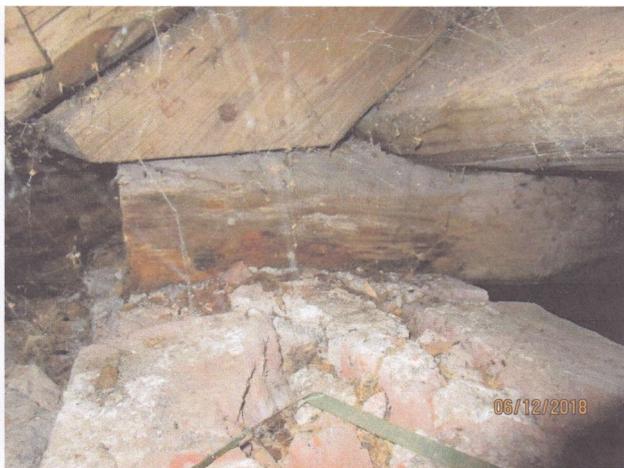

Deckenbalken durch Braunfäule und Insektenbefall betroffen.



Sparrenfußpunkt stark durch Braunfäule zerstört.

Auch wenn schon beachtliche Eigenleistungen erbracht wurden und einzelne schöne Spenden eingegangen sind, bitten wir Sie erneut um Ihre großzügige Spende.

Vergelt's Gott !

Für die Kirchenverwaltung

Franz Hopfenzitz

Kirchenpfleger

Spendenkonten:

Kath. Pfarrkirchenstiftung St. Stephan Deisenhausen

Raiffeisenbank Schwaben Mitte EG

IBAN: DE 85 7206 9736 0002 6446 49

BIC: GENODEF1BLT

Sparkasse Günzburg-Krumbach

IBAN: DE13 7205 1840 0000 0700 37

BIC: BYLADEM1GZK

Selbstverständlich wird umgehend eine steuerlich verwertbare Spendenbescheinigung erteilt.